


EXCEL TACT LIMITED

滿威有限公司



香港新界荃灣龍德街11號宏龍工業大廈24樓2401室

Room 2401, Wang Lung Industrial Building,

No. 11 Lung Tak Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong

Tel : (852) 2898 8198

Fax : (852) 2898 8702

Email : info@exceltact.com.hk

Website : www.exceltact.com.hk





KOREL®



CONFORMS TO
SS-98 2005



CONFORMS TO THE
SAFETY REQUIREMENTS
OF EN397

可提供移印/印刷Logo服務



VENT STAR

透氣星嘜安全帽 (ABS)

VENT STAR

透氣星嘜短舌安全帽 (PE)

SUPA STAR

星嘜安全帽 (PE)

Ratchet gear or easyslide suspension
可選轉子或易拉索帶

Chin strap 下顎帶



■ KCS-7A

■ KCS-7D



■ KCS-7B



ACCESSORIES 配件:



■ Nylon webbing
可配織帶八爪魚



■ Neck protector
防曬領巾
100%防紫外光



■ Brim N Shade
防UV遮擋保護
100%防紫外光



■ Sweat band 雙面汗墊
舒適、耐用、可水洗



■ KHL
Battery Type

■ KHL
Rechargeable Type



■ 面片 (與安全帽使用)
8"(H) x 12"(W) x 0.04"(T)
POLYCARBONATE
EN166; ANSI Z87.1



■ 不銹鋼絲網面罩
8"(H) x 12"(W)
EN1731



■ 燒焊面罩
With liftable lens
Green Lens Shade NO.10
Fit to safety helmet
EN175; ANSI Z87.1



■ 耳罩 EP167
SNR: 25.9db
NNR: 30db
EN352-3; ANSI S3.19
勞工處認可型號



STANDARD
colours



HI-VIZ
colours



SPECIAL
colours



MATT
colours





TOPSAFE

SH0411 透氣 (ABS)



■ Y形下顎帶設計



■ 8點式尼龍織帶內胆

■ 防曬帽套



透氣孔設計



織物內簷



旋鈕式調節

SH9908 (HDPE)



■ 8點式塑料內膽

CENTURION



■ Centurion Concept S08 透氣 (ABS)



■ Centurion S10 (Vision Plus) 安全帽連可伸縮護目鏡



■ Centurion 1100 RP 短舌安全帽 (HDPE)



■ S590 (9" 面片)
S54 框架
S41 耳罩

Bullard



■ 美式全視野安全帽 AboveView



可自行更換不同鏡片



清片



灰片



黃片

MADE IN KOREA



■ STH-3502A 有氣孔及轉子安全帽連面片



面片



■ Quartz Up IV 可自行調節氣孔

防撞帽【室內及運動型】EN812標準



■ 102110 JA (7cm)



■ 102110 BM (7cm)



■ 102150 BM (5cm)



■ 102130 GR (3cm)

JSP



■ 01-2094 (6cm)



■ 01-5000

台灣品牌SM903系列



HEAD PROTECTION 頭部保護



■ 不織布圓帽 (21")




■ 不織布條子布帽 (21")



■ 不織布鴨舌帽



■ 三層外科口罩
99%抗菌

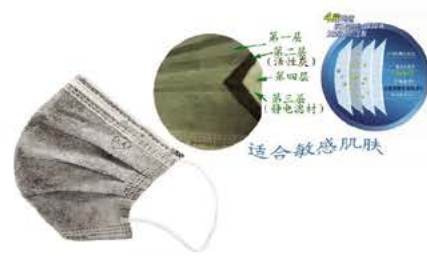

■ 活性炭防異味口罩
適合敏感肌膚



■ Tyvek 頭肩套



■ 即棄眼罩



■ 即棄面盾



■ 微笑口罩



■ 兒童三層口罩

HEARING PROTECTION 聽覺保護



勞工處認可型號
EN352-1及EN352-2



■ 舒適掛肩設計



■ HB-25 耳罩
NRR 25(dB)



■ HB-35 耳罩
NRR 28(dB)



■ Com-655 Level
Dependant
音量調教耳罩
NRR 25(dB)



■ SS-25 頭帶
配合安全帽使用



■ EP-411
帶繩耳塞
NRR 27(dB)
100/ box, 400/case



■ EP-412
帶繩連盒耳塞
NRR 27(dB)
50/ box, 200/case

3M



■ 391-1100 耳塞



■ 391-0000 耳塞分配器



■ 3M 1100
即棄型耳塞
NRR 29(dB)
200/box, 1000/case



■ 3M 1110
帶線即棄型耳塞
NRR 29(dB)
100/box, 500/case



■ 3M 1270
帶線即棄型耳塞
NRR 25(dB)
100/box, 500/case



■ E-A-R 340-4002
UltraFit
帶線連盒耳塞
NRR 25(dB)
50/box, 200/case



■ E-A-R 311-1101
Classic
即棄型耳塞
NRR 29(dB)
200/box, 2000/case



■ E-A-R 310-1001
Classic
即棄型耳塞
NRR 29(dB)
200/box, 2000/case

HG-35 UltMate™ Heat Tolerant Browguad with Face Shield



■ FS-18L
Up to 125°C



■ FS-18LG
Up to 125°C



■ FS-18GL
Up to 980°C




■ SV-15H Heat Reflecting
Mesh Steel

HG-25 UltMate™ Headgear



■ FS-15PC FaceShield (Clear)

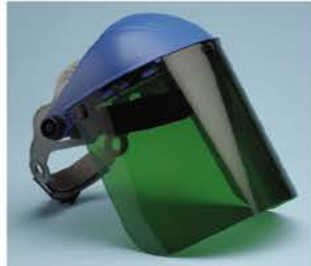

■ FS-15LG Faceshield (Green)
Up to 125°C



■ FS-15WS5 Welding Shield
(WE 5)



■ HG-25 with SV-75 Steel Mesh

Flash-Pro™ 43 CAL ARC Protection Kits

Flash-Pro™ Electric ARC Flash 43 protection kit is designed by Elvex to protect workers from thermal energy releases up to 43 CAL/cm², for NFPA 70E HRC 4 applications. The Flash-Pro™ kit includes: Hood with ARC Shield, Arc Flash Jacket, Bib Overalls, Tectra™ Hard Hat, Shield Mounting Accessories, Class 2 Rated Gloves with Leather Protectors and Gear Bag.



Model FP-AG43 ARC Kit includes:
Flash-Pro™ HD-FS-ARC40-18 ARC Hood system,
Flash-Pro™ jacket,
Flash-Pro™ bib overall,
Flash-Pro™ Glove Kit
Elvex # 909-ARC Gear Bag



Flash-Pro™ 32 CAL ARC Protection Kits

Flash-Pro™ Electric ARC Flash 32 protection kit, protects workers from thermal energy releases up to 32 CAL/cm² NFPA 70E for HRC 3 applications. The Flash-Pro™ kit includes: Hood with ARC Shield, Arc Flash Jacket, Bib Overalls, Tectra™ Hard Hat, Shield Mounting Accessories, Class 2 Rated Gloves with Leather Protectors and Gear Bag.

電工用面罩 ARC Flash Faceguard



■ HD-FS-ARC-40



■ CU-ARC-1 includes Quattro™ Ear Plugs



■ CU-ARC-2 includes HM-20 Muffs



■ CU-ARC-3 includes Quattro™ Ear Plugs



■ Electric ARC Hood



■ CU-ARC-4 includes HM-20 muffs



■ CU-ARC-5 includes Quattro™ Ear Plugs



SG-14C

Balaclava, safety glasses
included in all CU-ARC Kits



HD-ARC-FR3

3M MASK & RESPIRATOR D罩及呼吸器



3M 6000 及 7500 系列過濾式呼吸器



■ 6000 系列半面式 (雙濾罐)



■ 6500 系列



■ 6000 系列全面式 (雙濾罐)



■ 7500 系列矽膠半面式 (雙濾罐)



■ 6001
防有機氣體濾罐



■ 6002
防酸性氣體濾罐



■ 6003
防有機 / 酸性氣體濾罐



■ 6004
防氨氣 / 甲胺濾罐



■ 6005
防甲醛 / 有機氣體濾罐



■ 6006
防多種氣體濾罐



■ 6009
防汞 (水銀) 蒸氣 /
氯氣濾罐



■ 5N11
N95 濾棉
配合 501 濾棉蓋使用



■ 501 濾棉蓋



■ 502 濾棉蓋



■ 2097 P100
防粉塵、霧滴、核粉塵、
微量有機氣體及臭氣濾棉



■ 2091 P100
防粉塵、霧滴、煙煙、
氫氣微粒濾棉



■ 2071 P95
防粉塵、霧滴濾棉



■ 2078 P95
防粉塵、霧滴、微量酸性
氣體及有機氣體濾棉



■ 2076HF P95
防粉塵、霧滴、微量酸性
氣體濾棉



■ 2096 P100
防粉塵、霧滴、煙煙、
氫氣微粒、微量酸性
氣體濾棉

3M 即棄式口罩

工作環境

不含油：

可選擇N系列

含油或不清楚：

可選擇R或P系列



■ 8210 N95
粉塵(接合式)



■ 8210V N95
粉塵
(接合式/呼吸閥)



■ 8212 N95 燒焊
非油性、煙煙
(呼吸閥)



■ 8214 N95
非油粉塵、煙煙、臭氣
口罩(呼吸閥)



■ 8246 R95
粉塵及微量酸性



■ 8247 R95
粉塵及有機氣體



■ 8576 P95
粉塵及微量酸性氣體
呼吸閥口罩



■ 8577 P95
粉塵及有機氣體
呼吸閥口罩



■ 8810 P2
石棉塵及
粉塵口罩



■ 9010 N95
粉塵



■ 9211 N95
粉塵
(接合式/呼吸閥)



■ 9312 P1
防塵口罩
(呼吸閥)

3M 3000 系列呼吸器



■ 3200 (Medium) (中型)



■ 3700 盛棉器



■ 3311K-55
* 加有防粉塵濾棉，可同時
防護有害粉塵



■ 3744 隔濾棉
隔濾有害粉塵
及少量有機氣體

適用於建築、石礦、打磨、珠寶切割等。

加有防粉塵濾棉，可同時隔濾有害粉塵。適合噴漆
作業、裝修、汽車維修、農業處理、除蟲行業、
廢物處理、印刷及其他存在有機氣體的地方。

· 微量：指濃度低於最高容許濃度 (PEL)

· 以上產品均有 NIOSH 認可

日本及韓國

勞工部認可

符合澳洲及紐西蘭

安全標準



EVA Powered Air-Purifying Respirator

- Visual Fuel Gauge
- Active Flow Technology
- Integrated Alarms
- Durability
- Single Combination Filter
- Filter Locking Tab
- Distinctive Ergonomic Design
- Super Quiet Operation
- Coutoured Belt
- Two-Speed Operation



Terminator



- 採用高科技鏡架
超輕、堅硬、不易破損、
圓滑、加強防護力
- 可調整長度及高低臂位
柔軟物料
減輕耳朵部位受壓
- 防霧功能
鏡片間有透氣縫，
空氣循環流通，
保持清晰
- Blue (Clear)
9381.155
- 依照面型設計鏡片
- 一片式柔軟鼻托合不同鼻型人士，
輕巧、舒適，可長時間使用



■ Welding 3 / welding 5
9380.133 / 9380.135



■ Black (Silver Mirror)
9380.140



■ Blue (Gold Mirror)
9381.145



■ Blue (Grey)
9381.625



■ Carbon / Silver Mirror
9382.140

ASTOR



■ Clear 9111.155AF
■ Clear XL 9116.105



■ Welding class 5 9115.135
■ Welding XL 9116.135

VIPOR

可自行選擇適合
度數鏡片



■ Black / Red (Grey)
9310.625



■ Black / Red (Clear) + RX clipin
9310.105 2010

SUPERIOR



■ White (Clear)



■ Black (Clear)



Grey



Welding 3-5



Flame : 2370 03 105
Clipper : 9515 625

HUNTOR

23g



Feather Weight
超輕身科技
Streamline shape
Sporty Design
流線型運動外型

Unlimited Field of vision
180度 全視野
Soft nose pad
柔軟鼻托



■ Crystal 9370.105



■ Grey 9370.625

Lens Performance and Tint Specifications

Lens Style	UV Light Protection 180-380nm	High UV Protection 380-400nm	Blue Light Protection 400-480nm	Blue Light Protection 400-700nm	Infra Red Protection 780-1100nm	Visible Light Transmission (VLT)	Application/Benefit
Amber	99.9%	99.9%	85%	74%	12%	86%	Blocks blue light for applications where increased visual contrast is needed. Inspection/Quality Control, haze and fog.
Blue Flash Mirror	99.9%	98%	84%	83%	42%	25%	Great general purpose sun lens that reduces sun glare and intense sunlight for outdoor applications.
Brown	99.9%	98%	96%	88%	57%	25%	Great general purpose sun lens with 'blue blocking' properties to reduce outdoor haze and increase contrast.
Clear	99.9%	89%	6%	4%	8%	90%	General purpose impact protection for indoor and outdoor use.
Cobalt Blue	99.9%	99.9%	97%	97%	60%	0.2%	For furnace, foundry and high heat applications where reduction of intense red and orange glow is desired to view heated materials.
Cooper Blue Blocker	100%	100%	96%	96%	55%	16%	Excellent for intense outdoor sun glare reduction with 'blue blocking' properties to reduce outdoor haze and increase contrast.
Gold Mirror	99.9%	99%	91%	90%	61%	14%	Excellent for intense outdoor sun glare reduction with 'blue blocking' properties to reduce outdoor haze and increase contrast.
Grey	99.9%	98%	76%	74%	45%	25%	General purpose sun lens that reduces sun glare and intense sunlight for outdoor applications.
Grey Polarized	99.9%	99.9%	85%	88%	12%	11%	Excellent for intense outdoor sun glare reduction around highly reflective surfaces. Outdoor water & snow activities.
Ice Blue	99.9%	96%	15%	13%	10%	66%	Reduces eyestrain and fatigue from high levels of yellow and sodium vapor lighting inside many plants.
Indoor/Outdoor	100%	100%	62%	55%	28%	50%	Provides 50% glare reduction for workers moving between indoor/outdoor lighting conditions.
Light Brown	99.9%	97%	72%	69%	38%	48%	Modest sun glare reduction with some 'blue blocking' properties to reduce outdoor haze and increase contrast.
Silver Mirror	99.9%	96%	77%	75%	43%	25%	Great general purpose sun lens that reduces sun glare and intense sunlight for outdoor applications.
Weld Shade 2	100%	99.9%	98.7%	76%	93%	36%	Torch soldering and indirect exposure to light welding — welder's helper.
Weld Shade 3	100%	99.9%	99.6%	97.9%	94%	11%	Torch brazing and light gas cutting.
Weld Shade 5	100%	100%	99.9%	99.7%	98%	1.6%	Torch brazing and light gas welding and cutting.

Xenon™



■ SG-14C-AF



■ SG-14B



■ SG-14I/O



■ SG-14G - AF



■ SG-14M



■ SG-14A



Avion™



■ SG-18C - AF



■ SG-18 I/O



■ SG-18G - AF



■ SG-18A



Brow Specs™



■ SG-31C-AF



■ SG-31G-AF



■ SG-31WS3 - AF



■ RX-31-Insert



Sphere X Ultimate



■ SG-51A



■ SG-51BB



■ SG-51C-AF



■ SG-51G



Vented透氣



Go-Spec™



■ GG-40C-AF



■ GG-40G-AF



■ GG-45C - AF



■ GG-45G-AF



Go-Spec II™

Key to Symbols



Ballistic V rated
Safety glasses that have been tested to the US Military standard MIL-PRF-31013 requirement of 640 feet per second.



ANSI Z87.1-2010 (+)
All ELVEX® safety glasses meet the ANSI Z87.1 standard.



CE EN166
The CE Mark on a product or machine identifies it as complying with all the safety requirements established by the European Union.



Bifocal
Denotes lenses that offer bifocal vision in numerous diopter strengths.



SuperCoat™ Protection
Our unique SuperCoat™ protection provides industry-leading washable anti-fog, anti-scratch, anti-static and UV protection to safety lenses.



Anti Fog Coating
Our standard level of anti-fog protection to ensure improved performance in all conditions.



UV Protection
Where noted, our safety glasses meet or exceed UV Standard 801.

OVR-SPEC II™ 適合配帶眼鏡人士



■ SG-37C



■ SG-37G



■ SG-37A

OVR-SPEC III™



■ SG-57C



■ SG-57G

OVR-SPEC I™



■ SG-27C

ATOM™



■ SG-400C



■ SG-400G



■ SG-400M



■ RX-400

老花系列
BIFOCA



■ SG-350BR



■ SG-200C



■ GG-25C-AF-AS



■ Polarized clip-on



■ Safety Glass Cord



■ Storage Case & Bag



■ SG-350LB



■ SG-200G



■ SG-25WS3, Class 3
SG-25WS5, Class 5A

XTS™



■ SG-24C-AF



■ SG-24I/O



■ SG-24M



■ SG-24PL (polarized)

DetecSpec Magnetic & X-ray Detectable Eyewear (合食品製造行業)
Ideal for Food and Pharmaceutical Industries Where Product Contamination Detection is required.

OVR-SPEC III™



■ SG-57BMD-AF



■ SG-59BMD-AF

Magnetic

Ultra-light 18g



■ SG-10C



■ 台灣品牌 PISCES S102 (經濟型)
防刮花 ANSI Z87.1

SAFETY VEST 路政款反光背心

可選

3M8910

3M6187

3M6160

EN471.class2或韓國反光料



■ 全網料



■ 標準



■ 黏貼



■ 閃燈



■ 高能見度 (H型)



■ WT-1



■ WT-2



■ WT-3



■ WT-6



■ WT-1



■ WT-2



■ WT-4



■ WT-8 H型反光帶



■ 高警示及阻燃

其他參考款式



WEATHERWEAR 風雨衣套裝 <配有網裡>



■ D763 (螢光黃)
面料採用150D PU復合
防水面料
3M視覺麗™玻璃微珠反
光材料



■ C890 (螢光橙)
面料採用150D PU復合
防水面料
3M視覺麗™玻璃微珠反
光材料



■ D766/C893 (黑色)
面料採用150D PU復合
防水面料
3M視覺麗™玻璃微珠反
光材料



■ 563 PVC / Nylon
(螢光黃)
(配3M™ 6160 PVC
銀白反光料



■ 563 PVC / Nylon
(螢光橙)
(配3M™ 6160 PVC
銀白反光料



■ 463 PVC / Nylon
(螢光黃)
(配3M™ 8910 PVC
銀灰反光料

PVC / Nylon



透明視窗



■ NY06 套裝



■ NY05 雨袍



■ 363 套裝配普通反光料

參考款式(歡迎訂做)



風雨衣套裝



可拆式吊帶



可拆式設計



雙前筒防風
防雨效果更佳



透明視野清晰



袖咀防雨水
倒流設計



高領設計

保暖套裝(五種穿着變化)

- 風雨衣外套
- 使用YKK拉鍊
- Fleece 300gm/370gm
- 繡字設計
- Fleece內裡
- (可選長袖/背心)



風雨衣三合一外套



可掛對講機



高叉設計，便捷舒適



鐳射標誌，多角度顯示
比一般絲印耐用

風雨衣外套 (三種穿著變化) 夾棉內裡



圍裙系列



■ 隔熱圍裙及手套
- Thermobest 14" Aluminun Glove
- 19 oz Aluminun Apron
耐熱1000°C

■ 隔熱圍裙
KM-2 Kevlar®
耐熱500°C
Length : 80cm
Origin : Japan



■ U Safe 防切割圍裙
Completely made of stainless steel
Size: 55cm * 70cm
60cm * 80cm

■ 即棄PE圍裙
Disposable PE
Color : BLUE
Packing : 100pc / Bag
Thickness : 1.75mil
Origin : China



■ 防化圍裙
Model : Ansell 56-100
Chemical Resistant
Green PVC (Vinyl)
Thickness : 18mil
Length : 49"



■ 防化圍裙
Model : Climax 10C
Black PVC
EN 340 EN 467
(70 X 100cm)



■ 燒焊皮圍裙
Model : Weldas 44-2136
Yellow leather
EN 340 EN 470-1
61 x 91cm



■ 一般用途圍裙
Model : Ansell 56-001
General Purpose
Blue Vinyl
Thickness : 8 mil
Length : 44"

DU PONT 防化衣系列



Tychem® C, F, C2和F2
可提供3, 4, 5, 6級防護
Tyvek®可提供5, 6級防護



■ TYCHEM TK
耐用防化衣



■ TYCHEM BR
LEVEL A 重型防化衣



■ TYCHEM F
防化衣



■ TYCHEM C
防化衣



■ TYVEK 1422A
防化衣

一般防護系列



■ PP / PE Isolation Gown
隔離袍



■ Anti-static Gown
防靜電袍



■ PP Lab Coat
實驗室袍



■ Cotton Lab Coat
棉質醫生袍



■ PPSB Jump Suit
防護連身衣



連帽

可拆式夾棉風雨系列

(4種穿著變化)

高警示多功能防寒服

(3種穿著變化)



■ 80503 (B008 螢光黃)



■ 80504 (B008 螢光橙)



面料：高級塗層面料
3M視覺麗™ 玻璃微珠反光材料
3M新雪麗™ 保暖材料



Thinsulate
新雪麗™ 保暖材料

3M Scotchlite™



■ B406

面料：滌綸牛津複合PU防水面料，3M新雪麗™ 保溫棉
反光材料：3M視覺麗™ 反光面料



Thinsulate
新雪麗™ 保暖材料

3M Scotchlite™

防寒背心



■ 80702 (A234)

顏色：深灰色拼黑色
面料：高級斜紋面料
3M新雪麗™ 保暖材料
多口袋設計
適合崗位穿著：工作人員

■ A288 夾棉背心

面料：尼龍防靜電絨布
(可雙面穿著)



Thinsulate
新雪麗™ 保暖材料

休閒防寒服 (3種穿著變化)

可拆式內裡設計



■ 80507 (藍拼灰)

面料：提花高級防水面料
功能：防水透濕
3M新雪麗™ 保暖材料
內膽可脫卸
適合崗位穿著：戶外工作人員

■ 80506 (紅拼灰)



夾棉上衣



Thinsulate
新雪麗™ 保暖材料

戶外工作服 吸濕排汗、透氣快乾、夜間警示 <歡迎訂造>



■ 80201 (螢光黃)



■ 80204 (螢光橙)



■ E802 (螢光黃)



■ E802 (螢光橙)



■ E804 (螢光黃)



■ E900-1 螢光黃拼藍



■ E900 天藍



■ E847 深藍



■ 訂造款 (歡迎查詢)



警示反光背心 (備有螢光黃 / 螢光橙 / 彩藍 / 軍綠)



■ A595



■ A593



■ A555



■ Salzmänn 10997



■ Salzmänn 10907

臂章 (歡迎查詢訂造)



肩帶



電弧服 Nomex® IIIA

(93% Nomex®Aramid/5% Kevlar® Aramid/2% other Fiber)



■ Jacket 外衣



■ Shirt 袖衫



■ Pants 長褲

防油系列 Oil



- AG581
(Nylon/NBR) 27cm
Double Coating
13針尼龍線
雙浸掌心塗層，防油更佳
合裝配、汽車維修、機械、
搬運、處理油滑物件
EN388:2016 CE4121X
(S-XXL)



- AG566 (NBR) 30cm
13針無縫綿裡
合機械操作、漁農、
金屬制品、汽車維修、
裝配組件、油類相關工業
EN388:2016 CE4121X
(S-XXL)



- 611 (PVC) 26cm
耐磨防油
合裝配、機械操作、
漁業、建築
(S-XXL)



- CJ569
(Nylon / NBR) 27cm
Double Coating
palm and back
13針尼龍線
雙面雙浸塗層於手掌手背
防油性高、耐用
合裝配、汽車維修、機械、
搬運、處理油滑物件
EN388:2016 CE4121X
(S-XXL)



- AG155 (Latex) 25cm
15針無縫綿裡
合漁農、家居、園藝、
運輸、一般工作
EN388, CE2231
(S-XXL)



- OR656 (PVC) 30cm
13針無縫綿裡
合裝配、機械操作、
金屬制品、油漆、
水務、建築
EN388, CE4121/EN374-3
EN374 / A/JK226
(S-XXL)



防化系列 Chemical



- 275 (15 mil) 34cm
亞洲手型
合清潔、食品、家居、
印刷、化工，符合美國
獨立包裝
FDA認可標準
(S-XL)



- 165 (22 mil) 38cm (ML)
■ 185 (22 mil) 45cm (ML)
合清潔、食品、家居、
印刷、化工，符合美國
獨立包裝
FDA認可標準
(M-L)



- Ansell 37-175
合清潔、食品、家居、
印刷、化工，符合美國
FDA認可標準
EN388, EN420,
EN374
(S-XL)



- Rubberex HP300
320mm長0.7mm厚
Chloroprene / Rubber
氯丁橡膠
防油、柔軟內裡、耐用
合機械操作、水務、
家居、油類相關工業
EN388 CE4121 CATIII
(S-XL)



- Rubberex RNF15
330mm長0.4mm厚
合清潔、食品、家居、
印刷、化工，符合美國
獨立包裝
FDA認可標準
EN388/ 4002, EN374,
CE0321
(7-10)



- Rubberex HD-27 NEO
320mm長0.68mm厚
Heavy weight Rubber
合建築、化學品處理、
農業、維護工作
EN388:2016 CE2121
EN374-4:2013
TYPE A-JKLNPT
(7-11)



手袖系列 ARM



- OR657(PVC) 60cm
13針無縫綿裡
合裝配、機械操作、
油漆、漁農、建築、清潔
EN388, CE4121/
EN374-3
(M-XL)



- 721 (PVC)
連手袖 64cm
合清潔、廚房、水產處理
獨立包裝
(M-XL)



- 031 (白色) 38cm
合食物加工、
切肉工場、煎炸食物、
水產加工、農業
(FREE SIZE)

- 757 18" 手袖
PVC / Nylon
(FREE SIZE)

防滑系列 Anti-slip



- AirexDry透氣舒適
13針尼龍Nylon / Nitrile
Grip in dry / wet
超柔軟、特佳透氣、消除汗濕
合搬運、倉庫、機械製造
土木工程
EN388:2016 CE3121X EN420
(S-L)



- XA-324 ActiveGrap 超級防滑
13針尼龍Nylon / Latex
亞洲人手形、貼手、靈活、
輕巧、耐磨、高透氣
合搬運、倉庫、搭棚、維修工程、
土木工程、船務
EN388:2016 CE2131X
(S-L)



- PowerGrab™ Premium
特級防滑
10針綿線 Cotton / Latex
合搬運、船務、倉庫、搭棚、
一般工作、土木工程
EN388:2016 CE3142X
(S-L)



- 803(Nylon / PU)
合倉庫、搬運、富手感、
精密儀器組裝
(M-XL)



- 300 (Blue Liner)
10針綿線 Cotton / Latex
合搬運、土木、船務、
倉庫、一般工作
EN388:2016 CE2141X
(M-XL)



- 516 PowerGrab Zero
Nylon / Nitrile
輕巧、貼手、富手感、耐磨、
防滑
合搬運、土木、機械裝配、
倉庫、一般工作、維修工程
(M-L)



- INXS N10500
Nylon / Nitrile
輕巧、富手感、佩帶舒適、
合零件裝配、運輸、土木工程、
汽車維修、機械製造、檢驗、
包裝、普通有油的工作環境
(M-XL)



- 3M Comfort Glove
舒適防滑手套
具有手形記憶、防油污及
化學物質、佩帶舒適
合零件裝配、運輸、汽車維修
EN388
(Free Size)

專業工作系列 Professional



- EG5-231 (poly / cotton)
Micro Finish Nitrile
專利物料、防油、防滑、耐磨
TPR增強手背保護、防止撞擊
和擠壓受傷、人體工學設計加
強食指和拇指保護
合搬運、密閉空間、機械、重
工業、土木工程
EN388, CE3122
(S-L)



- 486 豚革
合汽車業、油庫，
一般用途、柔軟、
耐磨
(M-XL)



- Hexarmor
Sharpmaster II:9014
防針刺，防割
合玻璃業、金屬製品
醫院、垃圾清理
EN388, CE4544防刺度5級
(S-L)



- Field Touch 553
(Nylon / NBR)
15針尼龍導電纖維線
合倉庫運輸、零件裝配
韓國製造
(S-L)



- BINAME ELS 05
電工適用 (Class 00 - 3)
合電力裝置、維修、電器測檢
比利時製造
EN60903 : 2003 + AC2 : 2005
EN 420 : 2003 + A1 : 2009
(8/9/10)

Class	Max. AC Working Voltage	Max. DC Working Voltage	Proof Test Voltage	Withstand test Voltage	Cat.	Length (mm)	Size	Thick. (mm)
00	500 V	750 V	2.500 V	5.000 V	RC	360	8, 9, 10, 11, 12	1.1
0	1.000 V	1.500 V	5.000 V	10.000 V	RC	360	8, 9, 10, 11, 12	1.6
1	7.500 V	11.250 V	10.000 V	20.000 V	RC	360	8, 9, 10, 11, 12	2.1
2	17.000 V	25.500 V	20.000 V	30.000 V	RC	360	8, 9, 10, 11, 12	2.9
3	26.500 V	39.750 V	30.000 V	40.000 V	RC	360	9, 10, 11, 12	3.5

隔熱 / 耐高溫 Heat



- INXS 6007 隔熱手套 (38CM)
隔熱500°C
耐磨損、防刀割、阻燃
適用行業：
合工業烤爐、金屬冶鍊、機械鑄造、玻璃業加工、陶瓷
EN388, EN407
(FREE SIZE)



- INXS 6003 隔熱手套 (35CM)
- 佩帶舒適、反射熱幅射、鋼水
- 濺到手背上後會迅速滑落
- 最高可防護熱幅射+1000°C
- 耐高溫接觸極限+350°C
- 具有很好的機械防護性能
EN388 / EN420 /
EN407 / EN659
(FREE SIZE)



- Towa
KA-13 隔熱 (薄手)
隔熱300-500°C
合工業烤爐、金屬冶鍊、機械鑄造、玻璃業加工、陶瓷
(FREE SIZE)



- 42-474 隔熱手套 (35cm)
合廚房、鍋爐
隔熱200°C
EN388, CE2241
Size: 9



- Rubberex NKT41 防寒隔熱 / 防水
隔熱 250°C
合飲食、廚房、食品加工、工業生產、化學品處理
EN388: 3111, EN407: 2004 &
EN511: 2006, CE0321
(9-10)



- Towa KN-1 Kevlar
手袖(36CM)
合燒焊 / 防割 / 隔熱
(FREE SIZE)

防凍系列 Cold



- Rubberex NKT41
防寒隔熱 / 防水
隔熱250°C
合飲食、廚房、食品加工、工業生產、化學品處理
EN388:3111, EN407:2004 &
EN511:2006, CE0321
(9-10)



- DAILOVE 102 防凍
PU面層 / 毛內層、防凍 -60°C
合冷藏倉庫、漁業、農林、石油運輸業
EN388, CE4322 /
EN511, CE221
(L)



- Towa PowerGrab™ Thermo 厚手防寒
10針絨毛裡 Cotton / Latex
合寒冷地方、搬運、船務、土木、倉庫、農林、機械
EN388:2016 CE1141X
EN511 / EN407
(S-L)



- INXS 6005 防超低温液體
透氣防水複合材料，抗低温棉組成
優越傷害保護、透氣、質輕
有效抵禦溫度範圍+100°C - 250°C
佩帶舒適，操作靈活
合冷凍食品行業、液化氮，科學實驗
EN388-2003, EN511-2006,
EN420-2003+A1-2009

防割系列 Cut



- PowerGrab™ 防割及防滑
■ Katana
10針 KEVLAR +
stainless steel
Fiber / latex
合搬運、倉庫、
土木工程、金屬、
製品、玻璃業、
防滑、防割度5級
EN388:2016
CE3X43E / EN407
(S-L)



- K-100
7針 Kevlar®
合搬運、金屬加工、
機械、倉庫、玻璃業、
汽車業
(M-L)



- EG3-351 Kevlar and
stainless steel liner
(Latex palm coat)
專利物料、防割、防滑、
耐磨、TPR增強手背保護、
防止撞擊和擠壓受傷、
人體工學設計、
加強食指和拇指保護
合搬運、密閉空間、機械、
重工業、土木工程、
玻璃業、金屬製品
EN388 CE3543
(M-XL)



- ENKERR
MS851043
13G 防割 / NBR
合玻璃業、
金屬製品、
機械工程
EN388(4544)
(S-XXL)



Omega



Omega Plus+
加強防油保護



Omega Max
全面保護

MicroFinish

ACTIVGRIP™
OMEGA



- 13G HPPE / Glass Fiber + NBR
EN 388:2016 CE4X2C
(M-XL)

食品系列 Food industrial



- 445 IZANAS
10針防刺纖維
可清洗、玻璃業、
合金製品
防刺度5級
EN388:2016 (454XX)
EN420:2003 + A1:2009
(M-L)



- 74-301 鋼絲+防刺纖維
可清洗，合食肉 / 魚肉加工、
食品工場、廚房、家居
符合美國FDA認可標準
防刺度5級
EN388, CE2544
(XS-M)



- 72-400 HPPE 鋼絲+防刺纖維
Poly / Lycra 防刺度5級
可清洗，合食 / 魚肉加工、
食品工場、廚房、家居
EN388, 2003 CE354X
EN388, 2016 CE4X4XE
(7-10)



- 145 13針 IZANAS 防刺纖維
可清洗
貼手，富手感
合廚房、藥業、家居
符合日本食品標準
防刺度2級
(S-XL)



- Rubberex HP300
(320mm 長 0.7mm 長厚)
Chloroprene / Rubber
氯丁橡膠(厚手)
防脂、防油、柔軟內里、耐用
合食品加工、家務清潔、防化
EN388 CE4121 CATIII
(S-XL)



- Rubberex UC1(Natural rubber)
合食品工場，飲食業
Length: 290mm
符合FDA / EN388 / CE0321
獨立包裝
12pcs / Bag
(S-L)



- 100 (Nylon / PU)
13針尼龍線
弱電流、精密儀器組裝、檢驗、
電子、印刷、洗衣工場、
食物工場
符合日本食品標準
(S-XL)



- 031 (P.E.) 38cm
合食物加工、
切肉工場、煎炸食物、水產加
工、農業
(FREE SIZE)



- Tronex 1210 high quality Latex
微炒即棄手套 (9.5")
合食品工場，防止血液及細菌滲透
符合FDA 510(K) / AQL 1.5 /
ASTM 3578
(100PC / BOX)
(S-L)



- Tronex 9010 Nitrile
(無粉)即棄手套 (9.5")
合食物工場
符合FDA 510(K) / AQL 1.5 /
ASTM D6978-05 & D6319
(100PC / BOX)
(S-L)



- Tronex 8485 Vinyl
(Powder free), Blue (9.5")
(無粉)即棄手套
合食品工場
符合FDA食品標準
(100PC / BOX)
(S-L)



- Tronex 9920 (Powder free)
經濟型
■ Tronex 9934 (Powder free)
(藍色)
(9.5") (無粉) 即棄手套
合食品工場
符合FDA Title 21 CFR 177
(100PC / BOX)
(S-L)



- Chainex 2000
鋼絲
合廚房、屠房、切割
EN388 / EN1082
防刺度5級
(XS-L)
(法國製造)

USAFE



- Tightener



- 1221



- 1341



Size Specification			
Size of Chain mail glove	Color Code	Traditional Size (Circum of the palm)	Traditional Size (Length of the palm)
XXS	Brown	5-5.5 inch	188mm
XS	Green	6-6.5 inch	200mm
S	White	7-7.5 inch	212mm
M	Red	8-8.5 inch	225mm
L	Blue	9-9.5 inch	237mm
XL	Orange	10-10.5 inch	250mm

HARNESS 全身式安全帶 (EN361:2002)



■ PN25 Rescue (拯救式) 1405gms




HARNESS ACCESSORIES
■ STS01 懸浮背帶

LANDYARD 連繫帶 另可選訂1m / 1.5m / 2m (EN354:2010)



Energy Absorber
Ref. PN 300

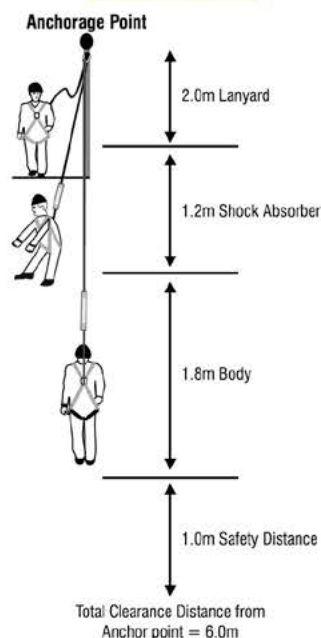

FALL ARREST SYSTEM 垂直防墮裝置



垂直/ 橫向防墮裝置

SHARP EDGE
TESTED BLOCKS

conforms for the vertical usage as per EN 360:2002
Horizontal usage as per VG11 RFU 11.060.




- PCGS 05(SE) (5m)
- PCGS 06(SE) (6m)
- PCGS 7.5(SE) (7.5m)
- PCGS 10(SE) (10m)



拯救式防墮裝置



- PCGS 20R (20m)
- PCGS 25R (25m)
- PCGS 30R (30m)




ANCHOR BEAM 臨時防墮繫穩裝置



- PN802
Installed on frame From 60cm to 125cm
EN795:2012 Type B
Provided with bag: BG34

■ BG34



- PN804
2M Webbing sling
Strength: 18kN
D-Ring on both ends
EN795:2012 Type B



- SA12
EN795:2012 Type A
Size M12 x 110mmL




- SA08
Flange width from 90mm to 340mm
Minimum Breaking Strength : 5000
Lbs / 23kN
EN795:2012 Type B



- SA08 (Mini)
Flange width from
75mm to 150mm
EN795:2012 Type B

Parapet Anchor (EN795:2002 Type B)



■ SA11

- SA11 (210mmH)
- SA12 (285mmH)



SAFETY NETS 救生安全網



(可訂造不同尺碼)



有提供拉力測試
証書及織扣服務



鐵天保
伸縮膠

HOOK 安全扣 (EN362:2004 Class B)



- PN112
Alloy Steel (Screw locking)
Opening: 18mm



- PN114
Alloy Steel (Triple locking)
Opening: 22mm



- PN131
Alloy Steel
Opening: 50mm



- PN113
Alloy Steel (Turn locking)
Opening: 22.5mm



- PN121
Alloy Steel
Opening: 16mm

TRIPOD 三腳架 EN795:2012 Type B



拯救式防墮裝置



- PCGS 20R (20m)
- PCGS 25R (25m)
- PCGS 30R (30m)
- EN360:2002 &
EN1496:2017 Class B




Double Pulley



- PN-801 絞動器
Length : 20m / 25m
EN 1496:Class A



- PN-818 絞動器(人/物件)
Length: Up to 40M
EN1496:2017 (Class B)

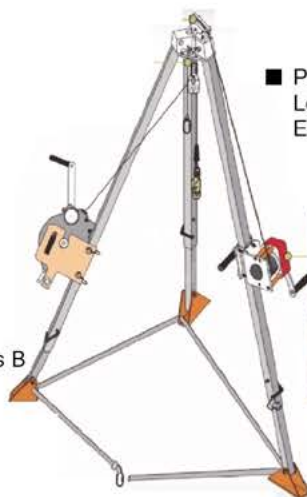

- PN 800(DP)(7ft.)
Height: 1.15M to 2.15M
Max. Load Capacity: 500KG



■ PN-904 攜帶袋



- PN 800 (7ft.)
Height : Adjustable from 1.15m to 2.15m
Maximum Load Capacity : 500kg
EN795 : Class B

- PN800A (R)
For Retrieval Block

Horizontal Anchorage Line on Rigid Cable Line


■ Horizon PN 4000 水平防墮裝置 EN795:2012 Type C



Floor / Ceiling Mounted 適用於牆身或天花



Roof Mounted 適用於建築物頂上蓋

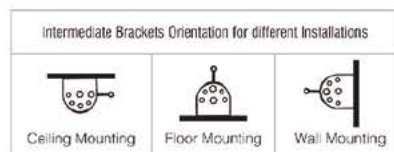

Vertical Anchorage Line on Rigid Cable Line 垂直防墮裝置

EN795:2012 Type A



■ PN7000



■ PN8000



■ PN9000



Work positioning Belts 工作定位腰帶



■ PN01
EN358:1999

Steps for
Work Positioning



Horizon Temporary webbing Anchorage Line 臨時橫向防墮裝置



■ PN3000
HORIZON PN3000 橫向裝置
EN 795:2012 Type B
Length: From 5m to 20m

SAFETY WELLINGTON 安全防滑水靴



Pricemaster
Green/Black (380VP)



Non-toe cap (無鋼頭)
Material : PVC
Size range : 35-47
Certification: **CE**
參考重量/長度 size 42
2.1 kg/pr - 390mm(H)
合一般用途 / 園藝

Pricemaster
Green/Black (142VP)



Steel toe cap + Midsole (鋼頭/鋼底)
Material : PVC
Size range : 36-47
Standards : EN ISO 20345:
2011 S5 CI SRA **SS**
參考重量/長度 size 42
2.4 kg/pr - 380mm(H)
合建築 / 化工

Devon Full Safety
Yellow/Black (H142211)



Steel toe cap + Midsole (鋼頭/鋼底)
Material : PVC
Size range : 36-47
Certification: EN ISO
20345:2011 S5 SRA **SS**
參考重量/長度 size 42
2.1 kg/pr - 330mm(H)
合建築 / 化工 / 農務

PURFORT
Professional Full Safety
Yellow/Black (C462241)



Steel toe cap + Midsole (鋼頭/鋼底)
Material : PU
Size range : 36-47
Certification: EN ISO
20345:2011 S5 CI SRA **SS**
參考重量/長度 size 42
1.75 kg/pr - 380mm(H)
合石油 / 化工 / 污水處理



Classic+
White/Blue (B180331)

Non-toe cap (無鋼頭)
Material : PVC & Rubber
Size range : 35-47
Certification: EN ISO 20347:2012 O4 FO SRC
參考重量/長度 size 42
2.0 kg/pr - 380mm(H)
合醫院/廚房/食品廠

Classic+ full safety
White/Blue (A181331)

Steel toe cap + Midsole (鋼頭/鋼底)
Material : PVC & Rubber
Size range : 35-47
Certification: EN ISO 20345:2012 S4 SRC
參考重量/長度 size 42
2.07 kg/pr - 380mm(H)
合醫院/廚房/食品廠



GS-8267



Non-toe cap (無鋼頭)
Material : PVC
Size range: 35-47
參考重量/長度 size 42
1.2 kg/pr - 270mm(H)
另有330mm(H) 及360mm(H)
合一般用途 / 食品 / 醫院 / 清潔

GS-8002



GS-8268



Steel toe cap + Midsole (鋼頭/鋼底)
Material : PVC
Size range : 37-47
Certification: EN 20345
參考重量/長度 size 42
2.15 kg/pr - 390mm(H)
合建築/化工/污水處理

GS-8823



Art. No. 165025
Size range : UK 6-12
Standard : EN 20345



Art. No. 142VP.PT
Size range : 39-47
Standard : EN 20345

Chest Wader 漁夫褲 合漁農業/污水處理

符合日本標準 **JIS T8101 / JIS T8103(靜電) / JSAA**
(採用 **ACM** 樹脂鞋頭芯子特寬鞋頭)



Made in Japan



■ **SS11**
Size: 23.5-28, 29, 30
重量: 800克
SX3



■ **SL11-R**
Size: 23.5-28
重量: 840克



■ **WS11**
Size: 22-28, 29, 30
重量: 800克



■ **8511**
Size: 23.5-28, 29, 30
重量: 800克
SX3



■ **8512C付**
Size: 23.5-28
重量: 855克



■ **8611**
Size: 23.5-28
重量: 820克



■ **WS22**
Size: 23.5-28
重量: 890克



■ **SL22-BL**
Size: 23.5-28.0
重量: 945克



■ **SS22**
Size: 23.5-28, 29, 30
重量: 890克
SX3



■ **SS33**
Size: 23.5-28, 29, 30
重量: 1025克
SX3

SX3 層底
HYBRID
SOLE



1. 足部減震的
SX聚脲脂中底
2. 獨立懸架式、
地面防滑的
SX橡膠外底
3. 支撐外底、保
持穩定性的
SX橡膠框架底

鞋底彈性優越，能有效抑制地面
對足部的震動，能有效減輕腰部
負擔，長時間穿著也不易疲勞。



高品質 耐滑



柔軟鞋底



裝著威 - 足裏穩固



■ **8811**
Size: 22-28, 29, 30
重量: 780克



■ **7511**
Size: 23.5-28, 29, 30
重量: 800克



■ **8818N**
Size: 22-30
重量: 810克
JIS
靜電靴



■ **7522**
Size: 23.5-28, 29, 30
重量: 890克



■ **AW11**
Size: 22-28
重量: 770克



■ **AW18BV**
Size: 22-28
重量: 800克



■ **AW22**
Size: 23.5-28
重量: 860克



■ **7511 (白靜電)**
Size: 23.5-28
重量: 800克
JIS
靜電靴



■ **KA211**
Size: 24-27, 28, 29
重量: 570克



■ **Air Special 4011 (鋼頭)**
Size: 22-27, 28, 29
重量: 850克
JIS
靜電靴



■ **NS611**
Size: 22-27, 28, 29
重量: 715克
JIS
靜電靴



■ **KS702**
Size: 24-27, 28, 29
重量: 600克

橡膠鞋底系列



■ **FD22**
Size: 23.5-28, 29, 30
重量: 1180克



■ **FD11**
Size: 23-28, 29, 30
重量: 1095克



■ **6061 女裝**
Size: 22-25
重量: 750克

FOOT PROTECTION 腳部保護



Bata Industrials
IMPROVING WORKING LIVES

鞋底均採用BASF巴斯夫材料及TUNNEL SYSTEM專利



■ Bora (S1P)
鋼頭/ 鋼底/ 防靜電
Size: 35-47



■ Performance (S1P)
Low Cut
纖維頭/纖維底/防靜電
(耐300度高溫)
Size: 36-47



■ Cross (S3)
纖維頭/纖維底/防靜電
(耐300度高溫)
Size: 36-47



■ Sirocco (S1P)
鋼頭/ 鋼底/ 防靜電
Size: 35-47



■ Performance (S1P)
纖維頭/纖維底/防靜電
(耐300度高溫)
Size: 36-47

Features 特點

TUNNEL SYSTEM®



鞋跟處設有獨特的凹口(俗稱“隧道”),接觸地面時凹口會變形增大鞋跟的受壓面積,有減震保護關節及分散壓力,增加跟穩定性防疲勞,減少對腳部的傷害。

輕便




Bata Industrials系列的鞋同時確保安全性及舒適性於一身,為使用者提供安全而舒適輕便的感受。

防滑鞋底



防滑性能的鞋底材料包括PU, TPU, 及TnTech Plus。
PU特點: 輕便靈活
TPU: 實現全方位防滑
TnTech Plus®: 採用三種不同密度的橡膠製成, 極其耐磨, 而且能最大限度防滑預防油、熱、碎片對鞋底的損壞。

Easy Rolling System®



為防止穿著者的雙腳疲勞, Bata Industrials 將大量精力投入到鞋底的靈活性及輕便性上。同時也注重鞋墊的質量及形狀。
Easy Rolling System® 是 Bata 的最新研究成果。這能夠使Bata的鞋能預先形成前腳掌的形狀, 使腿部的運動得到良好的支撐, 節省體力而又增加舒適感。

WEINBRENNER
by **Bata**

EXTRALITE “潮”輕系列



■ LUKE

型號: 859-6943(S1P) / 859-6950(S1)
大底: RUBBER / EVA (天然橡膠+ EVA)
面料: KPU
內裡: MESH網布
網布鞋墊: EVA + MESH
鞋頭: 鋼頭+纖維底 / 鋼頭
碼段: EUR35-46
顏色: 黑色鞋面/藍色內裡
重量: 760 + 100G



URBAN COLLECTION 現代都市

■ 814-6401
Size: 39-44
跟高: 35mm



■ 514-6403
Size: 35-40
跟高: 25mm

■ 814-6402
Size: 39-44
跟高: 35mm



■ 614-6401
Size: 35-40
跟高: 35mm

■ 814-6403
Size: 39-44
跟高: 35mm



■ 714-6401
Size: 35-40
跟高: 55mm





保暖毛內裡 Fleece

K701 **S3** K701F **S3** +Fleece

size: EU 36-47

標準 EN20345



S802 **S1P**

size: EU 40-47

標準 EN20345



S8001 **S1P**

size: EU 40-47

標準 EN20345



S801 **S1P** S801 **S3**

size: EU 35-47

標準 EN20345



S900 **SB** S900 **S1P** S900 **S3**

size: EU 35-47

標準 EN20345, EN13287



S600N **S3** S600 **SB** S600 **SBP**

size: EU 35-47

標準 EN20345, EN13287



S3001 **S3**

size: EU 36-47

標準 EN20345



S3002 **S3**

size: EU 36-47

標準 EN20345



S9006 **S1P**

size: EU 36-47

標準 EN20345

Key

SB = Safety Basic ; 200 joules toe protection, EN20345, oil-resistant outsole

S1 = **SB** + +

S1P = **SB** + + +

S2 = **SB** + + +

S3 = **SB** + + + +

Non Toecap

Antistatic

Midsole Protection **P**

Water Resistant Upper

Heel Energy Absorption **E**

■ 外置鋼頭



健康舒適鞋墊



■ PU+硅膠足弓吸震



■ PU透氣+防靜電



■ 鞋套機



■ CPE 即棄鞋套



■ 不織布鞋套



■ TRONEX 4888B 靴套
PPSB + PE
55cm (H) x 40cm (W)



■ 啫喱鞋墊



■ 活動鋼底
標準 EN12568

COMMON USE Series (通用系列)

PC toecap/Kevlar midsole (Complies with EN ISO 20345:2011)



■ K801 (S3)
■ K828EA (SB)電絕緣靴6KV
size: 35-47



■ K815 (S3)
size: 36-47



■ K805 (S3)
size: 36-47



■ K901 (S3)
■ K828EA (SB)電絕緣靴6KV
size: 35-47



■ K816 (S3)
size: 36-47



■ K802 (S3)
size: 36-46



■ S5008 (SB)
■ S5008 (S1P)
size: 35-47



■ S5007 (S1P)
size: 36-47



■ S5002 (S1P)
size: 36-47

PC 樹脂包頭



3E加寬頭



超輕
達200焦耳保護



可選配竹炭鞋墊

Likekevla 防釘刺穿中底 (Mid-sole) EN 12568



達1100N阻力
保護腳底板100%
超輕材料
柔軟、曲折彈性強
對金屬探測器呈現零反映
隔絕熱源與電源

LEISURE Series (休閒系列)



■ S4002 (SB) 鋼頭
size: 35-47



■ S3003N (防滑)
size: 35-47

BUSINESS Series (行政系列)



■ S8005 (SB) 鋼頭
size: 38-46



■ S8600 (防滑)
size: 36-47

VISA Series (全新MD橡膠系列) 耐油、防滑、緩震、防靜電



■ S5006 (S1P)
size: 36-47



■ S5005 (S1P)
size: 36-47



■ K906 (S1P)
size: 36-47



1 防滑花紋 花紋厚度2mm

2 排水槽

3 鞋尺碼

4 制造日期

5 Logo標誌

FOOT PROTECTION 腳部保護



100232 S3 HRO

Side zip,
steel toe-cap / midsole
Outsole: Rubber
UK 5-13



PERFORMANCE
BRANES

100325 S3 HRO

Side zip,
steel toe-cap / midsole
Waterproof membrane
Outsole: Rubber
UK 5-13



Tuf

100511 S3 HRO

Non-metallic toe-cap /
midsole
Waterproof membrane
Outsole: Nitrile rubber
UK 6-13



Dr. Martens

101127 SBP HRO

Steel toe-cap / midsole
Outsole: Nitrile rubber
UK 6-13



Dr. Martens

106018 S3

Steel toe-cap / midsole
Waterproof Nubuck
Leather / membrane
Outsole: TPU
UK 6-12



DeWalt

106020 HRO

Steel toe-cap / midsole
Outsole: Goodyear
welted rubber
UK 6-12



DeWalt

106027 S3

Waterproof Nubuck
Leather
Steel toe-cap / midsole
Outsole: TPU
UK 6-12



DeWalt

106011 S3

Non-metallic toe-cap /
midsole
Outsole: EVA / rubber
UK 6-12



DeWalt

102003 S3

Steel toe-cap / midsole
Waterproof membrane
Outsole: PU high density
UK 6-12



Tuf

100253 S3

Non-metallic toe-cap /
midsole
Outsole: PU high
density
UK 5-13



Tuf

198250

Steel toe-cap,
Non-metallic midsole
Outsole: Rubber
UK 6-12



Tuf

198251

Steel toe-cap,
Non metallic midsole
Outsole: Rubber
UK 6-12



Tuf

RF440C S3 HRO

Non-metallic toe-cap /
midsole
Outsole: Nitrile rubber
UK 6-12



Rock Fall

RF160

Non-metallic toe-cap / midsole
Electrical Hazard (18KV)
Outsole: EVA Nitrile Rubber
UK 6-12



Rock Fall

RF140

Non-metallic toe-cap / midsole
Electrical Hazard (18KV)
Outsole: EVA Nitrile Rubber
UK 6-12



Rock Fall



crocs™

crocs™
work shoes

gets crocs comfort inside

EN ISO 20347:2012 OB SRC

kitchen gadgets. for your feet.

crocs @ work™ 的防滑、防滲漏設計，絕對是廚房裡不可缺少的工具。其另一至勝特點，就是每雙 crocs @ work™ 都擁有 crocs 獨特的舒適感，讓你自在地在廚房裡工作。

BISTRO



crocs lock™

croslite™




Crocs Lock™ 為 Crocs 的革新專利研發防滑技術。

所有 Crocs@Work™ 工作鞋均採用 Crocs™ 專利的封閉式細胞樹脂 Croslite™ 物料製造而成，而這種物料則是鞋類的重大創新讓我們研製出柔軟、舒適、輕巧，不留痕及除臭的鞋款。

Bistro 獲得美國 American Masters of Taste 頒發「世界烹飪錦標賽」的金牌，並被選為全美最舒適的工作鞋。



Food & Beverage
crocs @ work™
CERTAINLY COMFORTABLE



Iron-Tuff®



Durable



Water-Repellent



Wind-Tight



11.25 oz. RefrigiFill™ insulation
Tear and abrasion resistant 420 denier nylon outershell
Water-repellent, windtight finish
Bounds seams seal out drafts
Heavy-duty knit cuffs



■ 0381
Iron-Tuff® Coveralls with Hood
Heavy-duty knit cuffs



■ 0341
Iron-Tuff® Inspector Jacket
Knee-length coat
With adjustable belt



■ 0360
Iron-Tuff® Ice Parka
Sewn-on fleece-lined hood
with knit wind seal



■ 0399
Iron-Tuff® Vest

NEW



■ 8140
PolarForce™ Jacket with
Performance-Flex
Performance-Flex on elbow,
under arm and back
for improved movement



■ 0358
Iron-Tuff® Siberian™
Zipper sleeve pocket with pencil stall
Draft-sealing elastic back band

0343

Iron-Tuff®
Enhanced Visibility Siberian™
2 inch 3M™ Scotchlite™ reflective tape

NEW



■ 8050
ChillBreaker® Plus Jacket
Velcro adjustable sleeve with
inset knit cuff with thumb hole



■ 0534
Cooler Wear™ Frock Liner
Fits under frocks or lab coats



■ 0473
Women's Pure-Soft Jacket



■ 0492
Softshell Insulated Vest
Silver twill reflective lining



■ 0494
Softshell Vest



■ 0489
Heavyweight Fleece Jacket
400g 2-Layer bonded RefrigiFleece™



■ 0418
Iron-Tuff® Glove



■ 0081
Iron-Tuff® Snap-On
Hood (Navy)
(Optional for Iron-Tuff)



■ 0063
Fat Cap



■ 0047
Open-Hole Face Mask



■ 112C
Workhorse™ Pac Boot
9" premium leather upper
Acid- and oil-resistant base
and outsole
ASTM/CSA Composite
safety toe and plate
Metal free



■ 112L
Workhorse™ Pac Boot Liner
Form-fitting, quick-drying
4-layer liner
Moisture-wicking Hydromax
II layer
Baffin thermaplush foam
insulation



■ 113S
Pedigree™ Pac Boot
8 mm Zylex 3-layer liner with
thermal foil
9" leather upper
Crack-resistant athletic rubber
outsole
Steel safety toe
Supporting steel shank
Waterproof
Electrical hazard compliant



HEAD-TO-LEG PROTECTION



View the ELVEX® Safety Training Videos at www.elvex.com



- ProGuard™ CU60RV
With Nylon screen visor (NV-70) EN1317
or Steel screen visor (SV-70) ANSI Z87
Quick Snap Ear Muff (NRR 27dB)



- ProGuard™ CU60RV
With clear Lexan



ProGuard™ Integrated Logger System



- JE-70 (S -XL)



- ProGlove™
JEGLV-50 (S-L)

ProChaps™



Model: 9133

- 91 Series
 - Full Wrap-around calf protection
 - Heavy-duty 1,000 Denier Cordura
 - Standard: ASTM F-1414, ASTM F-1897-2008
 - Lengths: 33", 36", 39", 43"

ProChapsZ™



Model: 9133 Z

- 91z Series
 - Designed with quick donning zippers
 - Adjustable Velcro® leg closures for reduced catch points
 - Full Wrap-around calf protection
 - Heavy-duty 1,000 Denier Cordura
 - Standard: ASTM F-1414, ASTM F-1897-2008
 - Lengths: 33", 36", 39"



New Productivity Pocket.
Stores wedges and wrench.



Replaceable Velcro® Thigh
Closures for sleek fit and
reduced catch points.



Zippers for Quick Donning.
No hanging straps.

Unique Fibre with Special Weaving Structure 獨有纖維編織結構

Unique "explosive" action to the chain bar in a flash

獨有敏感爆發，瞬間鎖停電鋸

Lighter, Comfortable, Less Constrictive

輕身，舒適，高效保護

Meet ASTM Standard F-1897-2008



INFLATABLE LIFEJACKET 自動充氣救生衣

浮力: $\geq 150\text{N} / 275\text{N}$ (選擇)

標準: BS EN ISO-12402-2:2006+A1:2010



■ ES 639-716



■ 充氣圖

人體工學設計，柔軟布料
配帶更舒適

透明視窗，一目了然



有年檢提示標籤

靈活調較設計

反光物料包邊，
黑暗環境下能提高能见度



■ ES639-717



■ ES639-721 防火救生衣
採用美國進口防火布料



■ ES639-602
掛腰式(休閒用)



■ 配件套裝



■ 藥片



■ 救生衣燈



■ #1590



■ Argus 1597



■ Winner 1595

LALIZAS



■ Alpha 71100



■ Sigma 71096



■ 工作用救生衣
浮力(KG): 7.5



■ 救生圈 26"



■ 浮水繩連膠桶
8mm x 30m



■ 救生吊船



■ 充氣橡皮艇(中國製)
Inflatable Rubber Boat
可選5至12人尺碼

CSM

WELDAS®



■ 金黃色皮焊服
44-2130 上身焊服
44-2436 單前幅式工作褲
M-XXL



■ 火狐狸防火服
33-8200 (連身)
EN 470-1
S-XXL



■ 防火阻燃服
33-6830 上身服
33-9700 工作褲
EN 470-1
S-XXL



■ 燒焊皮圍裙
44-7136 (91cm長)
91cm(L) x 61cm(W)
EN 470-1



■ 10-2209 (25cm)
手掌中二層A級頭皮、
手背棉布、內袖帆布
合燒焊、機械操作
EN388, EN420
L-XL



■ 10-2900 (35cm)
合燒焊、機械操作
Kevlar / 牛皮
防火線縫制阻熱布內層
EN12477, 隔熱250°C
L-XL



■ 10-2101 (34cm)
燒焊手套
EN12477
L-XL



■ 10-2700
柔軟皮料、手感好
合搬、輕度燒焊
EN388
S-L



■ 23-6680
藍色阻燃
全護式焊帽



■ 44-2106
燒焊皮腳套
15cm



■ 44-2316皮手袖
輕巧薄身



電子變光鏡片



普通鏡片



■ 608.0004
變幻頭戴式面罩



■ EASYWELLD WH4000
變色龍焊接面罩
用於弱弧光的理想產品
變色前：DIN 4度
變色後：DIN 9-13度
重量：490g



■ Climax 410
燒焊手握面盾
EN 169 / EN 175

防煙面罩

適用於酒店、卡拉ok、辦公室、銀行、商場及娛樂場所等



■ 防煙面罩 (1次性使)

中國製造



	HCN 氫氰酸	CO 一氧化碳	Acrolein 丙烯醛	Sarin 沙林毒氣
Concentration 濃度	400 ppm	2500 ppm	100 ppm	160 ppm
Service Life 防護時間	> 30 min.	> 30 min.	> 30 min.	> 180 min.

經國家消防裝備質量監督檢驗中心檢測合格

WELDAS LAVAshield 燒焊防護屏



■ 55-6466



■ 55-5466



■ 55-9466



■ 55-8166
框架：
1.8x1.8m



燒焊防護毯



■ 50-1833
0.81 x 0.81m
韌化玻璃纖維



■ 50-3066
1.73 x 1.73m
玻璃纖維



採用杜邦防火線
KEVLAR®



■ 防火毯
4'x4'



■ 防火沙筒
24cm x 24cm



■ 各類型滅火筒
CO₂ 粉劑、水劑、泡劑



■ 老虎剪 / 斧頭 / 鐵筆



■ 耐火救生繩



■ 消防手套

消暑用品 COOLING PRODUCTS

降溫背心

砂冰內膽 (3片)



■ 砂冰墊設計



■ ERGODYNE
蒸發冷卻式設計

冰墊內膽



■ 冰墊設計

人體熱力



彈性收縮拉繩

入風口



清涼冰包

強效風扇、電源線
及耐用充電式鋰電池

■ 涼風設計



■ 冰絲手袖 (長度30cm)



■ 清涼巾 (30 x 80cm)



■ 凍領帶 (86 x 4.5cm)



■ 噴霧風扇



■ 防中暑探測儀

COSMOS 氣體探測器 (日本)


XA 4400 II (4合1) 氧氣/可燃性氣體/硫化氫/一氧化碳

4種氣體，同時檢測，同時顯示

重量僅130g
W70 X H72 X D26

大音量報警聲
燈光，振動方式報警

- 傳感器壽命2年
- 乾電池，充電電池
- 一節電池即可工作一週
(約40小時 (8小時 x 5日/週) 可連續使用)
- 小型，輕量
- 耐衝擊性的大幅度提高
- 防水防塵構造 (保護等級IP67)
- 本質安全防爆構造 Exia II CT3X



使用8米氣體導入管套裝時 (選購品)

模式化設計
2種電源方式供選擇

氣體檢測器本體
乾電模塊
充電電池模塊
充電端子

泵組件套裝

泵組件

充電規格套裝

1米喉

8米喉

使用8米氣體導入管套裝時 (選購品)

數據收集套裝

XP-302M 複合型 (3種/4種) 氧氣/可燃性氣體/硫化氫/一氧化碳

防爆構造 (Exibd II BT3)




- 傳感器組件的交換方式
- 無須年檢/調校
- 備有多種配件選擇

特大LCD顯示



LCD顯示 / 紅燈閃爍
蜂鳴器警報



1米喉

8米喉

浮量器

外部警報器

外部警報器加連喉轆


3000 系列



- 特色：
- 以條線圖及液體顯示氣體濃度。
 - 外型細小、輕巧 (約450g) 及自動警報裝置。
 - 內置讀取高達5種同類濃縮易燃氣體 (XP-3118除外)。
 - 記錄數據收集裝置，可連接電腦。
 - 電池壽命長達20小時及可選用乾電或濕電池。
 - 流量異常檢知機能 (如流量、探頭感應、電量不足、電路不完整)。
 - 自動抽樣檢查泵。
 - 防爆構造 (Exibd II BT3)

型號	XP-3110	XP-3140	XP-3160	XP-3180	XP-3118
對象氣體	可燃性氣體 及可燃性溶劑 之蒸氣	高濃度氣體 工業及天然氣體， 甲烷、氫氣、氮氣、 碳酸氣體、丙烷、 丁烷、丁烷氣(6A)等	高靈敏度氣體 可燃性氣體 及可燃性溶劑 之蒸氣	氧氣	複合氣體 氧氣及 氫氣、甲烷、 異丁烷、丙烷、 乙醇、乙炔

固定式多處檢測警報系統

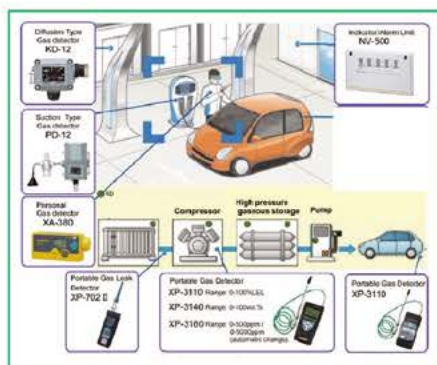

多點式



Alarm Unit ■ NV-500 (LPG)
備有2-8探頭
0-100% LEL

配件



NV系列

一點式



氧氣檢測器

0-25 vol%



- XO-326IIIs
- XO-326IIIsA - 5M
- XO-326IIIsB - 1M (卷線式)
- XO-326IIIsC - 10M

迷你系列



- XO-2200 (O₂)
- XS-2200 (H₂S)
- XC-2200 (CO)
- XCO-2200 (CO/O₂)

袖珍型氣體警報器

63g



40 x 86 x 20mm
■ XA-380 袖珍型氣體警報器
(天然氣、異丁烷、氬氣)

- * 一節乾電池可以連續工作34小時
- * 警報、警報燈閃光、震動
- * 小型輕巧 63g
- * 可記錄發生的警報
- * 可記錄發生的警報
- * 安全防爆炸功能
- * 偵測範圍 0-100%LEL
- * 合燃氣公司、發電廠、石油、化工行業等



- SDM72 鐵粉濃度計
能對在震動值變高之前階段的軸承磨損狀態進行診斷
- SDM73 潤滑鐵粉濃度計
可根據潤滑油中的鐵粉濃度對“軸承”、“齒輪”、“油缸”等的磨損狀態進行診斷

毒性氣體檢測器

■ XPS-7



Option: Sensor stocker model EG-7 (Up to 8 sensors)



Use the sensor stocker to supply power to the sensor units.



- * 用盒式傳感器單元無需進行檢測器校正
- * 只要更換傳感器單元就可以變更對象氣體

Type	Gas	Full Scale	Type	Gas	Full Scale	Type	Gas	Full Scale
XDS-7NH	NH ₃	100ppm	XDS-7GH	GeH ₄	1ppm	XDS-7HS	H ₂ S	50ppm
XDS-7SH	SiH ₄	25ppm	XDS-7CL	Cl ₂	5ppm	XDS-7CO	CO	250ppm
XDS-7DC	SiH ₂ Cl ₂	25ppm	XDS-7CF	ClF ₃	1ppm	XDS-7DS	SiH ₂ H ₂	25ppm
XDS-7AH	AsH ₃	250ppb	XDS-7HC	HCl	25ppm	XDS-7F2	F ₂	5ppm
XDS-7PH	PH ₃	1ppm	XDS-7HF	HF	10ppm	XDS-7O2	O ₂	1ppm
XDS-7BH	B ₂ H ₆	500ppb	XDS-7HB	HBr	10ppm			
XDS-7SE	H ₂ Se	250ppb	XDS-7NO	NO	100ppm			

Contact us for information on gases not included in the table.

氣體洩漏探測器



LCD DISPLAY

190g
W38 x H130 x D32 mm
3秒內反應

- XP-702III Z
(Town gas, LPG etc)
- XP-702III-A (2種)
- XP-702III-B (1種)
- XP-702III-F (CFC/可燃性)

氣味傳感器

- XP-329III R
測出氣味強度與臭氣指數



(臭味指數檢測器) 用途例



應用: 相對比較





Classic Safety Cabinets For Flammables



■ 893020 (30 Gal)
43" W x 44" H x 18" D



■ 894520 (45 Gal)
43" W x 65" H x 18" D



■ 896020 (60 Gal)
34" W x 65" H x 34" D



■ 899020 (90 Gal)
43" W x 65" H x 34" D

Slimline and Deep Slimline



■ 892200 (22 Gal)
23.25" W x 65" H x 18" D



■ 890420 (4 Gal)
17" W x 22" H x 17" D



■ 891220 (12 Gal)
23.25" W x 35" H x 18" D



■ 891520 (15 Gal)
23.25" W x 44" H x 18" D

Transportable Mini

Under counter



■ 892320 (22 Gal)
35" W x 35" H x 22" D

Piggyback



■ 891720 (17 Gal)
43" W x 24" H x 18" D

Corner



■ 893120 (30 Gal)
43" W x 44" H x 21.75" D

Wall Mount



■ 893400 (20 Gal)
43" W x 44" H x 12" D

Chemical Storage Can 安全罐

Type I



■ 7150100 (5 Gal)



■ 7125100 (2.5 Gal)



■ 7120100 (2 Gal)



■ 7110100 (1 Gal)



Type II

■ 7225130 (2.5 Gal)

■ 7250130 (5 Gal)



■ 7220120 (2 Gal)

■ 7210120 (1 Gal)



Nonmetallic Type I



■ 14261 (2.5 Gal)

Oval Nonmetallic Type I



■ 12162 (1 Gal)



■ Mercury Cleanup
水銀清理工具



■ 廢物處理袋
26" x 31"

產品優勢

最好的準備，
以應付突發性的洩漏。

採用最新改良的生產，領產品吸附量大大提高，可達自身重量的25倍。

完備的產品系列，為您提供更多的物料選擇，配合不同行業的需要。

可在極短時間內控制洩漏範圍，迅速清理洩漏物，減低化學品洩漏的危害。

高效能，高品質的產品已被環境保護署列為認可的吸附材料。

使用後的焚化體積為原本的0.02%，大大減少廢物形成。

符合ISO 14000 的環保產品。

可永久貯存，化學性質穩定，安全可靠。

GP™ 系列

功能：

- 屬於通用型產品，用於吸收所有液體（水、石油和化學基液體）
- 高效單層結構
- 採用 MAXX 技術生產，更佳性能

用途：

精煉廠、煉鋼生產、造紙廠、運輸保養、發生泄漏，溢漏事故的場所



GP100	重量裝	15" x 19"	100片/包
GP200	輕量裝	15" x 19"	200片/包
GP500	輕量裝	15" x 19"	100片/包
GP30	重量裝	30" x 150"	1卷/包

UNIVERSAL PLUS

功能：

- 用於清除各種液體，包括：油類、危險的化學品及酸性物質。
- 三層結構，更強勁及耐用，減少纖維屑
- 穿孔線有助用家按所需用量撕下使用，從而減少浪費
- 產品的綠色標記(安全通用符號)表示該產品專門用於清除危險物質

用途：

實驗室、醫院、制藥業及經常接觸腐蝕性液體的行業



UN1113	中量裝	12" x 12"	200片/箱
UN1719	中量裝	15" x 19"	100片/箱
UN1019	中量裝	15" x 150"	2卷/箱
UN3800	中量裝	30" x 150"	1卷/箱

HT™ 系列

功能：

- 持久耐用，吸附性能佳
- 吸收所有水性工業液體，油及石油基液體

用途：

金屬加工、一般製造業、設備維修及保養



HT15	重量裝	15" x 150"	1卷/箱
HT30	重量裝	30" x 150"	1卷/箱
HT153	中量裝	15" x 300"	1卷/箱
HT303	中量裝	30" x 300"	1卷/箱

Oil Plus™ 系列

功能：

- 提供一款持久耐用，具有高吸附性能的吸附工具，用於清除石油基類溢物和泄漏物質

用途：

重型製造業，加油站，行車工業，印刷業



OP100	重量裝	15" x 19"	100片/箱
OP50	重量裝	30" x 30"	50片/包
OP15	重量裝	15" x 150"	1卷/箱
OP30	重量裝	30" x 150"	1卷/箱

便攜式洩漏處理套件



■ 經濟型 Spill Kit™

便攜式

黃色罐目的PVC袋「最適用」於小規模洩漏事故。價格公道、尺寸合適、並且物有所值。包裝5套/箱。

吸液量可達5加侖

- 組件：
- 10 墊片、15" x 19"
 - 2 長條袋狀、3" x 4'
 - 1 抗化手套
 - 1 廢品處理袋
 - 1 說明卡

SPC型號#	規格
SKA-PP	通用型(ALLWIK)
SKO-PP	吸油專用(OIL ONLY)
SKH-PP	防化型(HAZWIK)



■ 20加侖桶裝

便攜式

UN 認可的聚乙烯包裝容器帶有螺旋蓋，適合吸收少量或中等量物質。另有55加侖及95加侖裝。

吸液量可達15加侖

- 組件：
- 12 墊片、15" x 19"
 - 3 長條袋狀、3" x 12'
 - 2 吸液枕包、18" x 18"
 - 1 護目鏡
 - 1 抗化手套
 - 3 廢品處理袋
 - 1 緊急響應手冊

SPC型號#	規格
SKA-20	通用型(ALLWIK)
SKO-20	吸油專用(OIL ONLY)
SKH-20	防化型(HAZWIK)



■ Large Spill Truck

超大聚乙烯箱，耐化學腐蝕、防水。裝有輪子，具有高度的可移動性。可以提供最高的應急準備狀態。

- 組件：
- 1 個大型應急箱 47" x 34" x 43"
 - 200 墊片 15" x 19"
 - 24 長條袋狀 3" x 4'
 - 12 長條袋狀 3" x 12'
 - 8 吸液枕包、18" x 18"
 - 1 護目鏡
 - 3 抗化手套
 - 15 廢品處理袋
 - 1 緊急響應手冊

SPC型號#	規格
SKA-LT	通用型(ALLWIK)
SKO-LT	吸油專用(OIL ONLY)
SKH-LT	防化型(HAZWIK)



■ 95加侖超大包裝容器套件

帶有螺旋頂蓋的高強高質量回收桶，安全、高度可視，符合美國運輸部（DOT）和UN國際規範要求。適用於大規模洩漏事故。

- 套件項目：
- 110 張吸附墊膠手套 15"x19"
 - 12 個長條吸附袋 10 個處理袋 3"x4'
 - 8 個長條吸附袋 3"x12'
 - 8 個吸附枕 17"x19"
 - 10 個處理袋
 - 1 個護目鏡
 - 1 應急處理手冊

SPC型號#	規格
SKA-95	通用型(ALLWIK)
SKO-95	吸油專用(OIL ONLY)
SKH-95	防化型(HAZWIK)

95 加侖泄漏應急處理桶套裝 吸附量最高可達 (Gal/L): 80/302



■ SYK952 (吸油)



■ SYK951 (化學品)



■ SYK950 (通用型)

20 加侖泄漏應急處理桶套裝 吸附量最高可達 (Gal/L): 21.5/81



■ SYK202 (吸油)



■ SYK201 (化學品)



■ SYK200 (通用型)

便携式溢漏應急處理套裝 吸附量最高可達 (Gal/L): 11.5/43.5



■ SKIT001W (吸油)



■ SKIT001Y (化學品)



■ SKIT001G (通用型)

防火垃圾桶



型號	容積(加侖/升)	內部尺寸 (高x直徑/CM)
WA8109100	6/22.6	40x30
WA8109300	10/38	46x35
WA8109500	14/52.9	51x41
WA8109700	21/79.3	60x47

安全儲存罐



容積(加侖/升)	外型尺寸 (高x直徑/CM)
2.5/9.5	29x26
5/19	29x40



生化垃圾桶

聚乙烯材質，防銹，耐腐蝕，可抗絕大多數化學品



產品型號	容積 (Gal/L)	包裝尺寸 (高x闊x深/CM)
WA8109200	6/22.7	38x38x42
WA8109600	14/53	50x48x53

煙蒂收集器



■ CBR8102

■ CBR8101

容量：2加侖 / 8升
外形尺寸
(高x闊x深/CM)
89.5x34.5x34.5



復合式洗眼器



■ WG7053F (304不銹鋼)



■ WG7053FY (304不銹鋼
AES塑料花灑罩/面盆)



■ WG7054RP (AES塑料)



■ WG7054RS (304不銹鋼抗腐蝕性)

立式洗眼 / 臉器



■ WG7033F (304不銹鋼)



■ WG7033FY (AES塑料面盆)

壁掛式洗眼 / 臉器



■ WG7023 (304不銹鋼)



■ WG7023Y (AES塑料)

便攜式洗眼器



■ WG6000A
(PE材料)

■ WG600AC (手推車)

聚乙烯盛漏托盤 (叉車適用)



120L / 1500 kgs
盛漏量 / 承重量

■ SPP102
30(H) x 130(L) x 66(W)/cm (2桶)



260L / 3000 kgs
盛漏量 / 承重量

■ SPP104
30(H) x 130(L) x 128(W)/cm (4桶)



■ SPP001 平台斜坡
30(H) x 120(L) x 80(W)/cm

聚乙烯盛漏平台 (不適用於叉車)

■ SPP101
15(H) x 130(L) x 66(W)/cm (2桶)



80L / 1500 kgs
盛漏量 / 承重量

42L / 600 kgs
盛漏量 / 承重量



■ SPP401
15(H) x 68(L) x 68(W)/cm (1桶)



■ SPP012 聚乙烯盛漏平台斜坡
15(H) x 120(L) x 80(W)/cm

150L / 2500 kgs
盛漏量 / 承重量

■ SPP103
15(H) x 130(L) x 128(W)/cm (4桶)



■ Spill Deck SC-SD2
26" x 52" x 6" (2桶)
80L / 1125 kgs
盛漏量 / 承重量

易燃液體	可燃液體	弱腐蝕性液體	毒性化學品	殺蟲劑安全	強腐蝕性液體
Flammable Cabinets Yellow Safety Cabinet for storing flammable liquids (low and median flash point liquid ¹ flash point < 37.8°C)	Combustible Cabinets Red Safety Cabinet for storing paintings, oil and other flammable liquids (high flash point liquid ² , flash point ≥ 37.8°C)	Corrosive Cabinets Blue Safety Cabinet for storing corrosive liquids ³	Toxic Cabinets White Safety Cabinet for storing toxic chemicals	Pesticides Cabinets Green Safety Cabinet for storing insecticides, pesticides, disinfectors and other chemicals	Polyethylene Corrosive Cabinets Polyethylene Corrosive Cabinet for storing strong polyethylene or corrosive chemicals

易燃液体安全儲存柜

容積(加侖/升)	認證	門類型	外形尺寸(高×寬×深/cm)	包裝尺寸(高×寬×深/cm)	標配可調層板(快)	層板承重(Kgs.)	淨重(Kgs.)	毛重(Kgs.)	型號
4/15	CE	單門/手動	56x43x43	59x50x50	1	50	26.5	30.5	WA810040
10/38	CE	單門/手動	64x59x60	78x66x57	1	50	44	56	WA810100
12/45	FM, CE	單門/手動	89x59x46	103x66x53	1	50	47	59	WA810120
12/45	FM, CE	雙門/手動	46x109x46	64x120x57	-	-	46	58	WA810120
17/64	FM, CE	雙門/手動	61x109x46	79x120x57	1	50	59.3	71	WA810170
22/83	FM, CE	單門/手動	165x60x46	179x67x53	3	50	83	99	WA810220
30/114	FM, CE	雙門/手動	112x109x46	126x116x53	1	100	87	107	WA810300
45/170	FM, CE	雙門/手動	165x109x46	179x116x53	2	100	124	148	WA810450
54/204	FM, CE	單門/手動	165x60x87	179x67x94	3	100	127	150	WA810540
55/207	CE	單門/手動	165x86x86	179x93x93	1	100	174	202	WA810550
60/227	FM, CE	雙門/手動	165x86x86	179x93x93	2	100	145	173	WA810600
90/340	FM, CE	雙門/手動	165x109x86	179x116x93	2	100	176	209	WA810860
110/415	CE	雙門/手動	165x150x86	179x157x93	1	100	252	293	WA811100
115/434	CE	雙門/手動	165x150x86	179x157x93	2(左側) 1(右側)	100	249	290	WA810115




■ WA810450

可燃液体安全儲存柜

容積(加侖/升)	認證	門類型	外形尺寸(高×寬×深/cm)	包裝尺寸(高×寬×深/cm)	標配可調層板(快)	層板承重(Kgs.)	淨重(Kgs.)	毛重(Kgs.)	型號
4/15	CE	單門/手動	56x43x43	59x50x50	1	50	26.5	30.5	WA810040R
12/45	FM, CE	單門/手動	89x59x46	103x66x53	1	50	47	59	WA810120R
30/114	FM, CE	雙門/手動	112x109x46	126x116x53	1	100	87	107	WA810300R
45/170	FM, CE	雙門/手動	165x109x46	179x116x53	2	100	124	148	WA810450R
60/227	FM, CE	雙門/手動	165x86x86	179x93x93	2	100	145	173	WA810600R
90/340	FM, CE	雙門/手動	165x109x86	179x116x93	2	100	176	209	WA810860R



■ WA810450R

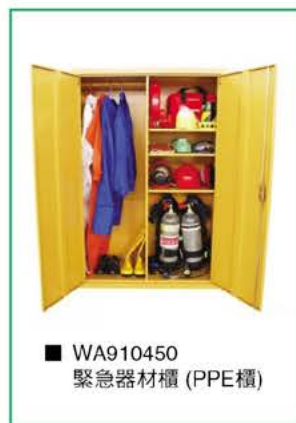


■ WA910450
緊急器材櫃 (PPE櫃)



■ WA710103
鋼制智能氣瓶櫃
(採用1.2mm厚鍍鋅鋼材)



■ WA810190
台下安全儲存櫃

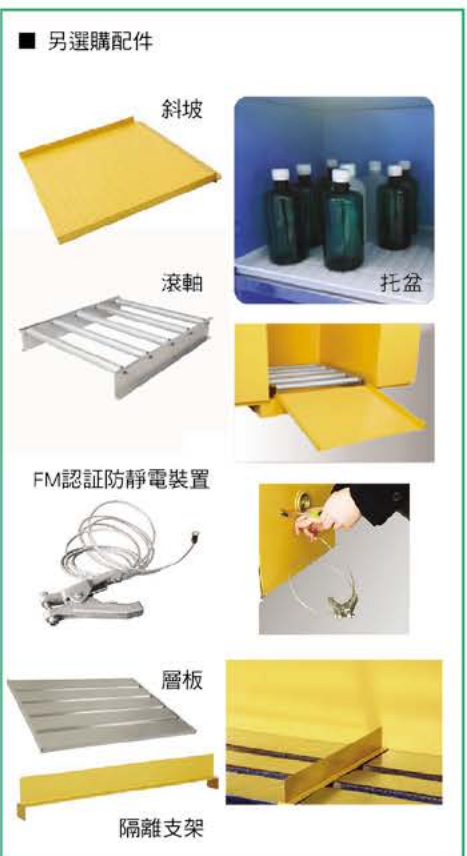

■ 另選購配件



■ WA810120 ■ WA810220



■ ACP80002
強腐蝕性化學品儲存櫃



■ ACP810030
強腐蝕性化學品儲存櫃
採用8mm白色PP(聚丙烯)材料
具有耐強酸、強鹼與抗腐蝕

■ 透氣保護腰封ETL300 (可拆除式肩帶)



尺寸: XS - XXXL

XS	25"-28"
S	29"-33"
M	34"-37"
L	38"-41"
XL	42"-45"
XXL	46"-49"
XXXL	50"-53"

BackJoy 美姿墊



Without BackJoy

With BackJoy



使用前

使用後



辦公室



汽車



飛機



劇院



家裡



■ OK1 Back Support Belt保護腰封 Model No.: SS-5 產地: 美國

尺寸: S - XXXL

S	24"-30"	XL	39"-46"
M	28"-34"	XXL	46"-52"
L	33"-39"	XXXL	52"-58"



■ 高背墊

OBUSFORME[®]

加拿大護脊高背墊



使用前 使用後



■ 低背墊

顏色: ■ ■ ■



■ Jasper護腕 FA002A 尺寸: 自由碼



■ Sport-Aid 套入式護腕 Slip-on Wrist Support with Thumb Hole

S	14-17cm
M	17-19cm
L	20-22cm



■ 護肘

XS	20-23cm
S	23-25cm
M	25-28cm
L	28-30.5cm
XL	30.5-33cm



■ 專業足弓承托墊 (正常足弓/ 寬扁足弓)



■ ReLive 開口膝蓋護膝

	膝上圍	膝下圍
S	11.5-12.5"	10.5-11"
M	13-14"	11-12"
L	14.5-15.5"	12-13"



■ ReLive 跪膝墊 尺寸: 自由碼



■ 矽膠有孔全墊



■ 矽膠足跟墊

3M



■ 文件夾(附著顯示屏幕型) DH240MB



不需使用時
可旋摺往後



■ 凝膠腕墊 WR3101



彈性凝膠提供均勻的承托
保持腕部平直擺放



■ 凝膠滑鼠腕墊 WR305



高級適體腳踏

■ FR 530 尺寸: 22"x14"x4"

■ FR 430 尺寸: 18"x13"x4"



■ 可隨時以腳部
調校傾斜度

Fellows



■ FW8035001 防菌腳踏 尺寸: 425(L)x330(W)x 150-210(H)mm



■ FW91403 鑽檯式可調較鍵盤托

急救用品內容符合勞工處急救指南附錄，可配合客戶需要提供可添加藥品，歡迎查詢報價



■ 手提/掛牆橙色膠藥箱

中箱: 適合1-9人、10-49人
尺寸: 32.5cm(L) x 22cm(H) x 15cm(D)



■ 洗眼水(支裝)



■ 洗眼水套裝(可掛牆)



■ 掛牆白色膠藥箱
尺寸: 11" x 11" x 4"



■ 手提/掛牆綠色膠藥箱
尺寸: 36cm(L) x 27cm(H) x 8cm(D)



■ 手提鋁藥箱
尺寸(細箱): 12" x 6.8" x 7.5"
尺寸(大箱): 14" x 7.8" x 8.6"



■ 個人小藥包



- LSP RK704 Deluxe Portable Resuscitator
Model No.: L175-010
Kit Contents:
- Uni-body regulator with constant flow (0-5LPM) and two high flow outlets
 - Demand valve with 1.8M hose
 - Cuffed mask
 - Aspirator with 1.8M hose
 - Oxygen therapy mask with 2.1M tubing
 - Cylinder wrench or handwheel
 - Polyethylene plastic carry case
 - 2 Airways
- Origin: USA



■ 矽膠手動復甦器



■ 即棄PVC手動復甦器



■ 可摺合擔架床



■ 擔架背板



■ 保暖銀氈



包裝袋



■ 人工呼吸面片



■ 紅外線消毒咭機



■ Pioneer 酒精咭機



■ 酒精消毒濕紙巾



■ 紅外線額溫槍



■ 耳溫槍



■ AED 全自動體外除顫器(廣東話版)
電池組備用壽命長達5年
產地: 美國
尺寸: 22cm x 30cm x 7cm



■ 輪椅



■ 輪椅斜坡



■ 針筒處理器



■ 成人電擊片
連接駁頭



■ 小童電擊片
連接駁頭



■ AED專用電池

可另配

BINAME Belgium

Electrical Safety

- Insulating Mat
絕緣地席 BTIR 0210



Marking Colour	Max Use Voltage
Class 2	17,000 V
Class 3	25,000 V
Class 4	36,000 V
Roll size	1m x 10m

- Insulating Blanket
絕緣氈 NAPPE BNIR 010



Marking Colour	Max Use Voltage	
	AC	DC
CLASS 0	1000V	1500V

- Insulating Rescue Stick
絕緣救援棒 FS45



Length	2M
Diameter	32mm
Use Voltage	45kV

- Insulating Gloves
絕緣手套 ELS. 05



EN 60903	
Category	0/RC
AC, V rms	1000
DC, V	1500
Size	8, 9, 10
Length	360mm
Cuff	Straight

Flooring Mat Solutions



- Commercial Lobby 除污 / 吸水



- Indoor 刮塵 / 吸水



- Pool Side 排水 / 防滑



- Anti-fatigue Cushion 防油 / 疲勞



- Kitchen Zone 防油 / 排水





- Clean Room 刮塵
Size: 24" x 36" / 26" x 45"



3M offers a full range of functional, slip-resistant tapes and treads suitable for industrial or residential applications in dry, wet or oily conditions.



■ 2" or 4" X 60 ft.



■ 2" or 4" X 60 ft.



■ 2" or 4" X 60 ft.



■ 4" X 30 ft.

3M General Purpose Vinyl Tape 764

Color Coding Pack

The most popular 3M colors and size

■ Standard size: 2" X 36 yds




766



767

GRP ANTI-SLIP PRODUCTS

- Manufactured in Great Britain
- Made of GRP (fiberglass) anti-slip material
- Manufactured to required size and colours




Stair Tread Covers

- Available length up to 3000mm with width up to 1000mm
- Thickness from 3mm upwards



GritPlate

- Available length up to 4500mm with width up to 1500mm
- Thickness from 2mm to 20mm
- Virtually indestructible

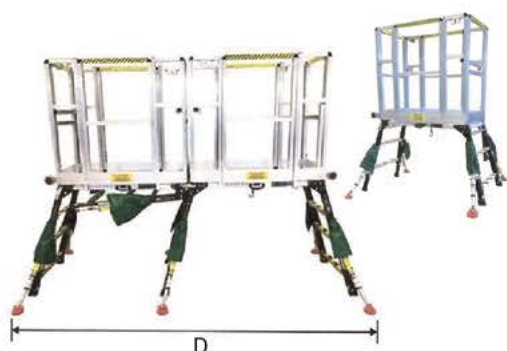

■ Hop-up Platform 輕便及組合作業台
SPL-NFB008-07 (D: 2380-2564mm)
SPL-NFB008-10 (D: 2486-2685mm)



■ PL-SFY Series 纖維梯台 (2級至8級)



■ STEP-UP Platform 纖維功夫凳 (2級至8級)



■ 多功能伸延鋁梯
(8至11級)
CE3系列



■ DA 組合式作業台(有輪)



■ 纖維雲梯



■ Little Giant Classic
多功能梯 (人字梯、直梯、直角梯、6個腳手架)
適合：台階、天花板、能跨越障礙



■ 扶手鋁梯(3至8級)



■ 纖維雙面梯(3至12級)
耐電壓20000V



■ 組合式作業台



■ 物流籠車
負載500kg



■ CARL 腳踏凳 (日本)



■ Cramer Kik-step 腳踏凳 (美國)
Support: 500lb
Net Weight: 4.4kg



■ 油桶搬運車



■ 日本靜音手推車
尺寸：19" x 19"
24" x 36"



■ 雙層手推車
尺寸：19" x 29"
32" x 20"

PELICAN™



■ 2400 Stealth Lite™ Submersible



■ KingLite 4000 Flashlight



■ 1900 Mitylite (2 AAA)



■ 2690 LED Headsup Lite™

BRIGHT STAR™
The first name in flashlights

Work SAFE™
MSHA UL CE



■ 60100 (LED) Worksafe® RAZOR (3AA)



■ 2217 (10000 BCP) 2D-cell flashlight



■ 2206 (50000 BCP) 6 VOLT Waterproof Lantern



■ 2224 (15000 BCP) 3D-cell flashlight

*BCP= Beam Candlepower



■ Maglite



■ Ultrafire (LED)



■ Fenix FD25 (LED)



■ Energizer (LED) 掛牆緊急電筒



■ Energizer FL455 摺合式電筒 (4D)



■ KM-7619A LED手提燈



■ Energizer HDD32 頭燈 (3 AAA)



■ 貓頭鷹燈




■ 緊急出路燈箱



■ 火警出路 FIRE EXIT



■ 反光出路牌



■ 夜光出路牌



■ 手提燈 (LED) 投光燈 (可配腳架)

使用長達 350 hours

220 Lumens

BRADY™ WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

LOCKOUT STATION





WARNING 警告
密閉場地
CONFINED SPACE

個人防護設備
安全標貼



■ 安全標貼

SAFETY CUTTER 安全剝刀

OLFA™
Best made cutting tools in the world™

KLEVER XCHANGE™



■ SK-4 ■ SK-9 ■ SK-10 ■ SK-12




雪糕筒



■ 伸縮雪糕筒
300mm / 700mm



■ 軟身雪糕筒
700mm



■ 迷你雪糕筒
300mm / 700mm



■ 750mm / 1000mm
Weight: 4.6kg / 7kg
(可印公司Logo)



■ 770mm 方形黃/黑雪糕筒
另可選紅白/黃黑 反光套
(可印公司Logo) 黑/白



■ 伸縮膠棒
伸縮長度：1.3米 - 2.3米
可選 紅/白、黃/黑色
另有固定長度1米 / 2米



■ 馬路閃燈



■ 太陽能馬路閃燈



■ 膠圍網
1m x 40m

交通柱



■ TC 320 交通柱連箭咀反光套 (種地)
850mm



■ TC 300 標準反彈柱 (種地)
1200mm / 1000mm / 750mm



■ 注水式交通柱
1000mm



■ TC 500扁身式箭咀分隔柱
1000mm




■ 有鎖交通柱
700mm
Dia: 76mm

圍欄



■ 膠圍欄
1.5m / 2m

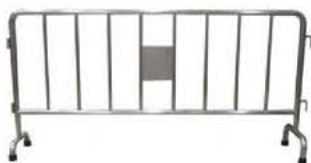

■ 不銹鋼欄河
5呎 x 1M
可絲印 / 蝕刻公司Logo



■ 伸縮圍欄
60 x 34 x 104 cm
展開可達13尺



■ AP 1400
塑料伸縮反光圍欄
長度：34cm (縮合)
2.5m (展開)
96cm (高)



■ T2 水馬
BS EN1317-2:2010
Size: 1700mm(L) x 920mm(H) x 600mm(W)



■ WB03B
Size: 1500mm(L) x 920mm(H) x 350mm(W)



■ WB9598 超級水馬
Size: 1320mm(L) x
1800mm(H) x 115mm(W)(Upper)
x 450mm(W)(Lower)




■ 大眼睛水馬 (連屏風)



■ 橡膠反光護角系列



■ PU防撞條 (1M長)

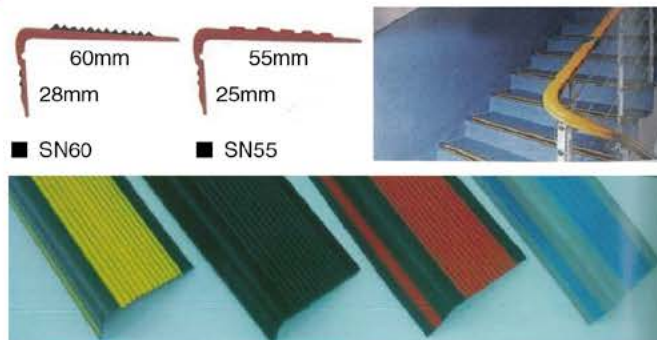

■ 防滑鋁合金吸咀
耐磨、防滑、表面PVC膠條



■ 路拱
500 (L) x 430 (W) x 50 (H) mm



■ 電線槽座
900(L) x 500(W) x 50(H) mm
(五線) 分兩/ 三/ 五線



■ 車輪定位膠



■ 鎖車架
合私家車、輕型貨車、大型貨車
符合香港運輸署要求



■ 魚眼鏡 (室內 / 戶外)
12" / 24" / 32"



■ 接合式汽車用三角指示牌
打開尺寸：43cm



■ 臨時及永久性交通路牌
符合路政署 Class 1 或
Class 2 標準



■ 車底鏡
12"
可伸長0.6至1.3M



■ LED燈車底鏡
方型：30 x 30 (cm)
充電式，可折疊



■ 沙包
長度：8" x 12"
8" x 24"
8" x 30"
8" x 36"



■ 指揮棒



■ 膠圍帶
Size: 75mm x 500 M
可訂做公司名 歡迎查詢



■ 螢光橙色
2" x 100 M

摺圍欄 (可訂造公司LOGO及尺寸)



■ 型號：R01
尺寸：59.7cm(W) x 61cm(H)



■ 型號：R02
尺寸：55.9cm(W) x 75cm(H)



■ 型號：鋁制圍欄AR01
重量：8kgs
尺寸：58.5cm(W) x 109.5cm(H)



■ 型號：R03
尺寸：57.2cm(W) x 99.1cm(H)



■ 型號：R04
尺寸：57cm(W) x 99cm(H)



■ 石尿座連反光牌



■ L架



■ 不銹鋼A字牌



■ 插牌式A字架
(可更換內容)



■ 可選A4或A3



■ 告示牌插頭



■ 方型告示牌
675mm / 907 mm



■ A字牌
610mm (H)



■ 膠鏈
可選黃 / 黑



■ 可疊式
底座：350mm (dia), 88mm (H)
重量：8kg



■ 不銹鋼排隊柱
320mm x 900mm(H)
重量：6kg



■ 直柱雙層欄杆座
底座：350mm (dia),
320mm (H)



■ 掛繩型排隊柱



■ 掛牆式拉帶
2M

環保回收箱



■ A-120A
480(W) x 480(D) x 1080(H)mm



■ A-30 (4068)
395(W) x 635(D) x 335(H)mm



■ EK816
不鏽鋼回收箱
1000(L) x 420(W) x 910(H)mm

垃圾桶



■ 660L 垃圾膠箱
可印公司logo



■ 120L / 240L
垃圾膠箱
可加腳踏開關



■ 不銹鋼垃圾桶
(有煙灰盤 / 沒有煙灰盤)
ø 380mm x 730mm



■ EK305
不鏽鋼雙頭雨傘機
425(L) x 290(W) x 805(H)mm



32 x 104cm 12 / 18 孔

■ 不銹鋼雨傘架



■ 自動擦鞋機



■ 3速吹風機
45(L) x 44(W) x 52(H)cm



■ 戶外電擊型滅蚊燈
有效範圍：0.1公頃
40(H) x 30(W) x 30(D)cm



■ 掛柱式滅蚊燈



■ 蚊怕水



■ 驅蚊帶



■ 玻璃纖維更亭
(單人 / 雙人)



■ 太陽傘及水座
(可伸長1.65M)



■ 流動帳蓬
3M x 3M
2M x 2M



■ 防狼器



■ 驅狗器



■ 超聲波驅鼠器
覆蓋範圍：800-1500呎
13(L) x 8(W) x 3.8(H)cm

專營個人防護及工業安全設備用品



交通方法

- ◆ 荃灣港鐵站乘238M巴士（往海濱花園方向）於荃灣馬頭壩道站下車，後步行約5分鐘
- ◆ 荃灣港鐵站乘41M巴士（往青衣邨方向）於荃灣橫窩仔街站下車，後步行約5分鐘
- ◆ 荃灣西鐵站（D出口）經荃灣公園步行約15分鐘
- ◆ 葵芳港鐵站乘87K綠色小巴（往荃灣西鐵站方向）於荃灣橫龍街站（樂悠居站）下車，後步行約5分鐘
- ◆ 青衣站乘310M綠色小巴（往海濱花園方向）於荃灣工業中心站下車，後步行約5分鐘
- ◆ 沙田市中心或城門隧道乘49X巴士（往青衣碼頭方向）於荃灣橫窩仔街站下車，後步行約5分鐘
- ◆ 上水總站乘278X巴士（往荃灣如心廣場方向）於荃灣眾安街站下車，後步行約15分鐘
- ◆ 旺角乘238X巴士（往海濱花園方向）於荃灣龍德街站下車，後步行約5分鐘
- ◆ 灣仔乘930巴士（往荃灣愉景新城方向）於寶石大廈，沙咀道站下車，後步行約10分鐘